BARABÁS TÉGLAKŐ



ÚJDONSÁGOK 2023

ÉRVÉNYES: 2023. január 24-től visszavonásig

facebook/barabasteglakokft | **www.barabasteglako.hu**

SZOLGÁLTATÁSAINK

ONLINE AJÁNLATKÉRŐ RENDSZER

Találja meg gyorsan és könnyedén a lakhelyéhez legközelebbi kereskedő partnereinket, és kérjen tőlük ajánlatot pár perc alatt, otthona kényelméből!



1. Látogasson el a **www.barabasteglako.hu/ajanlatkeres** oldalra és válassza ki az Önnek tetsző térköveket és kiegészítőket.
2. Igényelje a Barabás TérkőFutár hától-házig szolgáltatásunkat és kérjen kivitelezői elérhetőséget is.
3. Küldje el egyetlen gombnyomással ajánlatkérését a kiválasztott 3 kereskedésnek.

Tegye próbára a Barabás Téglakő Kft. ajánlatkérő rendszerét, és találja meg a lehető legrövidebb idő alatt az Ön számára legoptimálisabb megoldást!

HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS AKÁR BONTOTT RAKLAPPAL IS!

BARABÁS TÉRKŐFUTÁR

A térkő vásárlásakor az egyik legnagyobb kihívást a termék hazaszállításának megszervezése okozza. Egyedülálló szolgáltatásunk, a Barabás TérkőFutár egyszerűvé és költséghatékonnyá teszi a térkövek szállítását országszerte.

Miért érdemes a Barabás TérkőFutár szolgáltatást választania?



1. Mert mennyiségtől függetlenül megoldjuk a térkő kiszállítását az ország egész területén.
2. Mert nem kell egy teljes teherautóval rendelni ahhoz, hogy kedvező áron tudjuk vállalni a termékek kiszállítását.
3. Mert nem kell egész raklappal vásárolnia, ha kevesebbre van szükség. A legkisebb rendelési egység a sor.*

A Barabás TérkőFutár naprakész logisztikai rendszere segítségével néhány perc alatt megtaláljuk Önnek a legoptimálisabb megoldást.

FIGYELEM!
A Barabás TérkőFutár szolgáltatást a Barabás termékekkel egyidejűleg tudja megrendelni kereskedő partereinknél.

*kivétel: Villány

Kedves Olvasó!

Barabás Árpád vagyok a Barabás Téglakő Kft. tulajdonosa.

Ha ezt a kiadványt lapozgatja, az azt jelenti, hogy kertépítési, kertfelújítási tervei vannak. Ehhez kapcsolódóan szeretnék néhány gondolatot megosztani Önnel.

A Barabás Téglakő Kft. fennállása óta folyamatos innovációiról, újdonságairól ismert a hazai térkőpiacon. Az elmúlt több mint 25 évben a gyártás mellett mindig kerestük azokat az új kihívásokat, tevékenységünkhöz kapcsolódó területeket, melyeken tudunk újat mutatni partnereinknek, vásárlóinknak. Így született meg a Téglakő®, a Térkő Magazin, az online ajánlatkérő rendszerünk és a Barabás TérkőFutár szolgáltatás – hogy csak néhányat említsek az elmúlt évekből.

Idén úgy döntöttünk, hogy a szezonális térkő ajánlatok mellett, külön kiadványban mutatjuk be azokat a legfrissebb újdonságainkat, melyek gyártását, forgalmazását az elmúlt hónapokban, illetve az idei év elején kezdtük meg, de természetesen ezeken kívül a prémium térkövek és kiegészítő termékek is megtalálhatóak kínálatunkban.

Bár a mostani időszak mindannyiunkat tudatosabb tervezésre, a kiadások átgondolására ösztönöz, csak támogatni tudom Önt abban, hogy udvara és közvetlen lakókörnyezete szépítése egy valóban megtérülő befektetés. Naponta látjuk, használjuk, s tavasztól egyre több időt töltünk a kertben, amelynek minősége, hangulata a mi közérzetünkre is hatással van. Kívánom, hogy ki tudja alakítani álmai kertjét és lelje benne minél több örömét!

Addig is kellemes inspirálódást és újdonságainkkal való ismerkedést kívánok!



Barabás Árpád
tulajdonos



/ TÉGLAKŐ®

Méret: **12 x 24 cm** / Vastagság: **5, 8 cm**

/ 7.849 Ft/m²-től

(5 cm) (8 cm)






2009-ben álmodtunk egy nagyot, és úgy döntöttünk, hogy kilépünk a hagyományos térkövek szürke, kissé már-már unalmas világából. Létrehoztunk egy anyagot, aminek a többi térkővel csak egy közös tulajdonsága van: az alapanyag, amelyből készült. Sutba dobtuk a korábbi gyártástechnológiát, így született meg a Téglakő®, mely mára a hazai térkőkínálat megkerülhetetlen eleme. Sokan próbálkoznak hasonló termék előállításával, de az eredeti Téglakő® cégünk nevéhez fűződik. **2023-tól a kínálat egy rendkívül elegáns, fahéj színű árnyalattal bővül.**

A Téglakő® teljes anyagvastagságában színezett betonból készül, így az bármely oldalára fordítva lerakható. Nemcsak térburkolatként, de kerítések, lépcsők, oszlopok, lábazati elemek, támfalak, illetve egyedi kerti építmények összeállításához is tökéletes választás.

Anyagszükséglet: 34,72 db/m^2



fahéj

További színek:

- sárga-piros (5, 6, 8 cm)
- piros (5 cm)
- barna (5 cm)
- grafit (5 cm)
- antracit-barna (5, 8 cm)
- vörös-barna (6 cm)

BARABÁS TÉGLAKŐ



/ TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER


Választható színű és méretű elemekből, 5 vagy 8 cm-es Téglakőből falazva






A Téglakőből az elmúlt több, mint 13 évben rengeteg gyönyörű kerítés épült országszerte, mely kerítések kivétel nélkül a helyszínen lettek összeállítva. Ez a hagyományos építési mód azonban rendkívül időigényes, nagyon nagy szakmai tapasztalat szükséges hozzá, és nem utolsó sorban drága. Ezért kifejlesztettünk egy olyan előregyártott kerítésrendszert, amivel ezek a hátrányok kiküszöbölhetőek.
Így született meg a Téglakő® kerítésrendszer, melynek lábazati elemei már készen, míg pillérei 3 elemre bontva érkeznek a helyszínre.



fahéj


sárga-piros


piros


barna


grafit



antracit-barna


BARABÁS TÉGLAKŐ



A megrendelés szerint előregyártott Téglakő® kerítésrendszer elemeit a leszállításkor, az építés helyszínén akár rögtön a helyükre is lehet emelni az előre elkészített alaptestekre.

Példa egy 17,38 m hosszú kerítésszakasz összeállítására (az első szakaszon 5 cm, a második felén 8 cm vastag Téglakövekből építve):

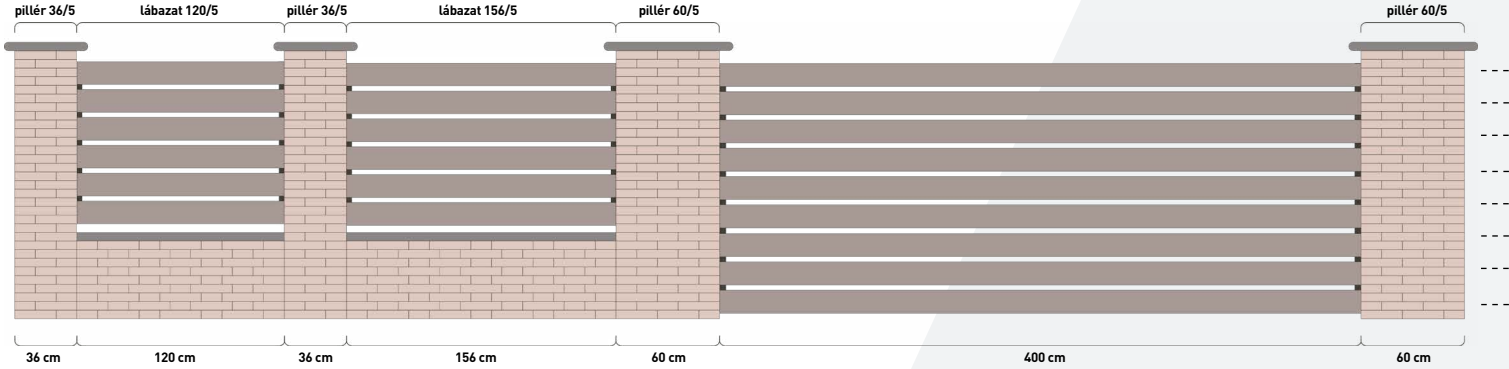

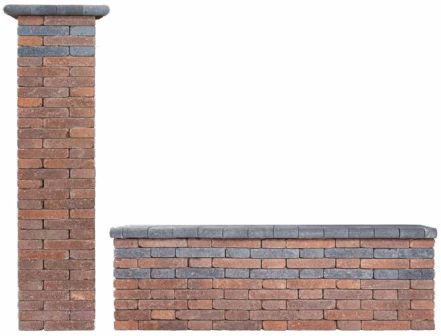

KERÍTÉS PILLÉR 5 CM-ES TÉGLAKŐBŐL

Választható elemek	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság fedlappal (cm)	Felhasznált Téglakő® (m^2)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft)
pillér 36/5	36	36	160	4,03	**48 990**
pillér 48/5	48	36	160	4,98	**59 790**
pillér 60/5	60	36	160	5,93	**70 790**
pillér 72/5	72	36	160	6,88	**81 690**

KERÍTÉS LÁBAZAT 5 CM-ES TÉGLAKŐBŐL

Választható elemek	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság fedlappal (cm)	Felhasznált Téglakő® (m^2)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft)
lábazat 120/5	120	24	50	3,17	**43 490**
lábazat 126/5	126	24	50	3,33	**44 590**
lábazat 132/5	132	24	50	3,48	**46 890**
lábazat 138/5	138	24	50	3,64	**48 990**
lábazat 144/5	144	24	50	3,80	**49 990**
lábazat 150/5	150	24	50	3,96	**52 290**
lábazat 156/5	156	24	50	4,12	**54 390**
lábazat 162/5	162	24	50	4,28	**55 490**
lábazat 168/5	168	24	50	4,44	**57 690**
lábazat 174/5	174	24	50	4,59	**60 990**
lábazat 180/5	180	24	50	4,75	**63 190**
lábazat 186/5	186	24	50	4,91	**66 490**
lábazat 192/5	192	24	50	5,07	**68 590**
lábazat 198/5	198	24	50	5,23	**73 990**

VÁLASZTHATÓ KERÍTÉSSZÍNEK **5 CM VASTAG TÉGLAKŐBŐL** ÉPÍTVE



fahéj | sárga-piros | piros | barna | grafit | antracit-barna




KERÍTÉS PILLÉR 8 CM-ES TÉGLAKŐBŐL

Választható elemek	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság fedlappal (cm)	Felhasznált Téglakő® (m²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft)
pillér 36/8	36	36	157	2,65	**48 990**
pillér 48/8	48	36	157	3,25	**59 790**
pillér 60/8	60	36	157	3,86	**65 390**
pillér 72/8	72	36	157	4,46	**76 190**


KERÍTÉS LÁBAZAT 8 CM-ES TÉGLAKŐBŐL


Választható elemek	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság fedlappal (cm)	Felhasznált Téglakő® (m²)	Ajánlott bruttó fogyasztói ár (Ft)
lábazat 120/8	120	24	53	2,25	**39 190**
lábazat 126/8	126	24	53	2,33	**40 190**
lábazat 132/8	132	24	53	2,53	**41 290**
lábazat 138/8	138	24	53	2,62	**43 490**
lábazat 144/8	144	24	53	2,76	**44 590**
lábazat 150/8	150	24	53	2,85	**46 890**
lábazat 156/8	156	24	53	3,00	**48 990**
lábazat 162/8	162	24	53	3,08	**49 990**
lábazat 168/8	168	24	53	3,23	**53 390**
lábazat 174/8	174	24	53	3,31	**55 490**
lábazat 180/8	180	24	53	3,46	**58 790**
lábazat 186/8	186	24	53	3,54	**61 990**
lábazat 192/8	192	24	53	3,69	**64 190**
lábazat 198/8	198	24	53	3,83	**67 490**

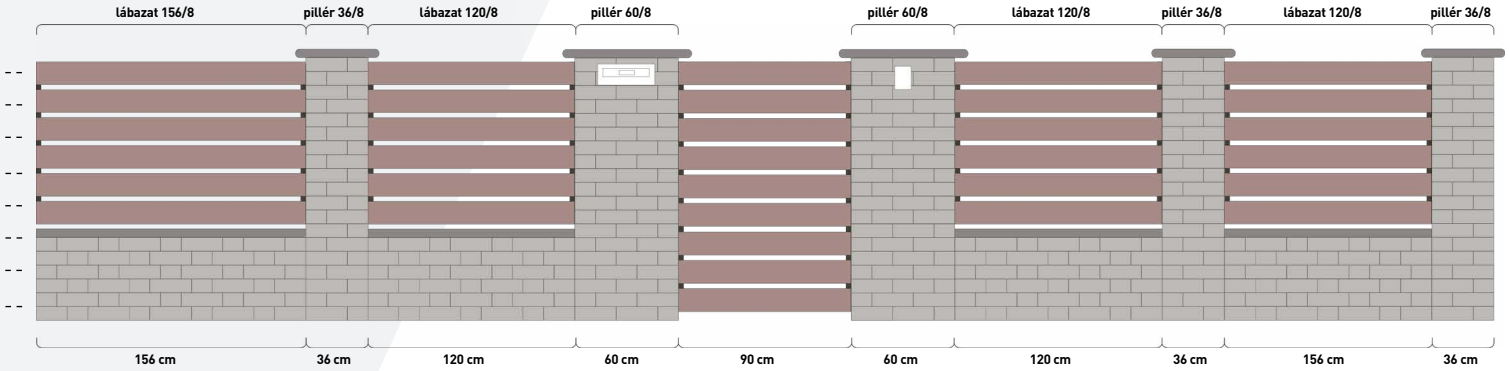




VÁLASZTHATÓ KERÍTÉSSZÍNEK **8 CM VASTAG TÉGLAKŐBŐL** ÉPÍTVE


fahéj


sárga-piros


antracit-barna

BARABÁS TÉGLAKŐ



/ TÉGLAKŐ® KERÍTÉSRENDSZER

A termékre előrendelést veszünk fel, legkorábbi szállítási határidő: 2023. április.

Legfontosabb érvek a Téglakő® kerítésrendszer mellett

- **esztétikus megjelenés**
  Téglakő® felhasználásával előregyártott elemes rendszer, antikolt jelleggel, töredezett élekkel
- **többféle színösszeállításban is rendelhető**
- **mérettáblázat alapján a helyszínhez és a megrendelői igényekhez alakított kiosztás**
- **beépített postaládával, csengő vagy kaputelefon fogadására alkalmas kialakítással is rendelhető**
- **gyors kivitelezés**
  az előregyártott elemeknek köszönhetően a helyszíni beépítés ideje jelentősen lerövidül (egy 20-30 méteres kerítés összeállítása az alapozást követően egy nap alatt elkészül)
- **nem igényel burkolást, vakolást, színezést**
- **helyszíni falazással akár tovább is bővíthető**
- **a Téglakővel burkolt felületekkel ízlésesen kombinálható**
- **megrendelés előtt tanácsadási, konzultációs lehetőséget biztosítunk**

A Téglakő® kerítésrendszer beépítéséhez szükséges előfeltételek

FONTOS! A TERVEZETT KERÍTÉSHEZ SZÜKSÉGES ELEMEK KIVÁLASZTÁSA MINDEN ESETBEN SZAKKIVITELEZŐ ÁLTAL ELVÉGZETT FELMÉRÉS ALAPJÁN TÖRTÉNJEN!

- Az előregyártott kerítéselemek a helyszínen előre elkészített alapozást, alaptesteket igényelnek.
- Az előre elkészítendő alaptesteket, azok vasalását és a betonacél „kitüskézést" – mint minden kerítés esetén – a terület talajadottságainak, valamint a tervezett kerítéselemre jutó terhelés (pl. nyílókapu) figyelembevételével, egyedileg kell méretezni, megtervezni.
- Az oszlopok és pillérelemek alaptestekre történő telepítésekor az előírt minőségű ragasztót kell alkalmazni.
- A kerítésoszlopok belső magjának kibetonozását a telepítést követően, a szükséges betonacélok elhelyezése után kell elvégezni.
- Az előregyártott Téglakő® kerítéselemekből elkészített építmény, az oszlopok magjához használt beton kötését és szilárdulását követően válik stabillá, teherbíróvá és látja el feladatát.
- A kerítéshez csak olyan szerkezet rögzíthető, csak olyan függesztett kapuval terhelhető, ami a tervezésnél (az oszlopméretek kiválasztásakor és a vasalt betonmag méretezésekor) már figyelembe lett véve.

Szállítás

A rendelésre gyártott kerítéselemek raklapra csomagolva (a lábazati elemek 1, a pillérek 3 részre bontva) kerülnek kiszállításra a kivitelezés helyszínére. Az elemek pontos beépítési helyre történő emelése a kerítést kivitelező szakemberek feladata.



Választható kiegészítők

- postaláda beépítés (minimális pillérszélesség 60 cm): **25.390 Ft**
- csengő vagy kaputelefon előkészítés: **8.890 Ft**
- grafit díszcsík a pilléreken és lábazati elemeken: **felár nélkül**

MŰSZAKI TANÁCSADÁS

Amennyiben a megfelelő kerítéselemek kiválasztásában segítségre van szüksége, keressen minket az alábbi elérhetőségeken:
kerites@barabasteglako.hu +36 30 010 3630

A kerítésbetétek és a rögzítési pontok kialakítása nem képezik a rendszer részét.
A képeken látható betétek a Fiber Laser Kft. és a Nívó Kft. termékei.

BARABÁS TÉGLAKŐ








A Barabás kerti díszpillér egyszerűségében nagyszerű. A népszerű 5 cm-es Téglakő® termékből készült mini oszlopot klasszikus forma és rusztikus megjelenés jellemzi. Látványos megoldás növények vagy világítótestek kiemelésére, nagyobb területek felosztására.

A Téglakővel burkolt vagy határolt udvarok kötelező eleme, de akár teraszok, beltéri folyosók is díszíthetőek vele.

/ TÉGLAKŐ® KERTI DÍSZPILLÉR / 32.490 Ft/db

Méret (fedlappal): **36x36x85 cm**

ELÉRHETŐ **MINDEN TÉGLAKŐ® SZÍNBEN!***
***kivéve: vörös-barna**









Ez a termék a Téglakővel és az antikolt térkövekkel burkolt udvarok nélkülözhetetlen kiegészítője.
36 db Téglakőből előre összeállított lépcsőelem, mely megkíméli a kivitelezőket a helyszíni lépcsőelem-építés nehézségeitől.


Nagy előnye, hogy a Téglakő® lépcsőelem könnyebb a hagyományos blokklépcsőknél, illetve két népszerű – sárga-piros és antracit-barna – színben került bevezetésre.

A Téglakövek közötti rések helyszíni fugázása javasolt a beépítés környezetéhez leginkább illeszkedő színű kültéri fugázóanyaggal (fugával).

/ TÉGLAKŐ® LÉPCSŐELEM

/ 17.990 Ft/db

Méret: **96x36x15 cm**



sárga-piros



antracit-barna



/ BARABÁS GYORSSZEGÉLY

Méret: **200 cm**


/ 9.129 Ft/db

/ RÖGZÍTŐSZEG

Méret: **26x0,7 cm**

/ 109 Ft/db



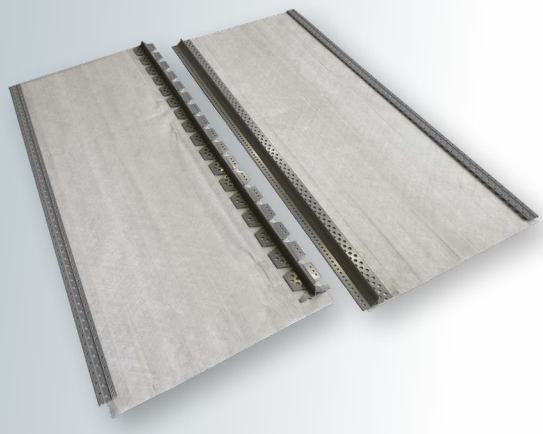


A Barabás Gyorsszegély egy forradalmian új műszaki megoldás, mellyel a térburkolat szélét a térkő alatt, a szegélytől kb. 70 cm-rel beljebb, horgonyszerűen rögzítjük. Megjelenése diszkrét, gyors beépíthetőség és nagy terhelhetőség jellemzi.

Jelentősen megkönnyíti a térburkoló szakemberek munkáját, hiszen használatával 20-25%-kal csökkenthető a kivitelezési idő, és a térkövek vágási szükséglete is minimalizálható. Egyenes és íves kivitelben készül, így szinte minden térkövezési feladathoz választható a kerti szegély hatékony alternatívájaként.



egyenes



íves

BARABÁS TÉGLAKŐ

BARABÁS GYORSSZEGÉLY:
A BETONOZÁSMENTES KERTI SZEGÉLY

A Barabás Gyorsszegély egy geotextíliával kombinált műanyag szegély, mellyel látványos és esztétikus burkolatkialakítások valósíthatók meg. Alkalmazása a hagyományos betonszegéllyel összehasonlítva érezhetően megkönnyíti a szegélyképzést. A Barabás Gyorsszegély használatával elhagyható a szegélyhez szükséges alapozás és az ehhez kapcsolódó várakozási idő.


Lerakása gyors és egyszerű, elhelyezése a térkövek méretéhez igazítható, így minimalizálható a kövek vágása. Mindezek eredményeként lerövidíti a kivitelezés idejét, a robosztus megjelenésű betonszegélyek helyett pedig egy diszkrétebb, ám ugyanolyan megbízható megoldást biztosít a térkövek stabilizálására.

Ezen felül a Barabás Gyorsszegély egy utólagos kert vagy udvar átalakítás esetén könnyedén áthelyezhető és újra felhasználható, így ideális választás a ma környezettudatos emberének.




Barabás Gyorsszegély előnyei a hagyományos kerti szegéllyel szemben

- Használatával jelentősen gyorsabb a kivitelezés, ezért költséghatékony
  - nincs szegélyalap kiásás
  - nincs helyszíni betonozás, nincs többnapos várakozás (beton kötés, szilárdulás)
  - a beépítése kevésbé függ az időjárástól
  - a térkő lerakásával egyidőben beépíthető
- Csökken a vágott kövek mennyisége: a szegélyek térkő kiosztáshoz igazításával a vágás az egyenes szakaszokon elkerülhető
- A beépítés zaj- és pormentes
- Kézi szerszámmal könnyedén méretre vágható
- Könnyű (kb. 2 kg/szál), így egyszerűen mozgatható, szállítható, raktározható
- Egyenes és íves kivitelben is kapható, ezért minden esetben alkalmazható
- A vékony, peremszerű kialakítású szegély diszkrét megjelenést biztosít
- A térkő súlya és a lehorgonyzó szegek stabilan rögzítik a szegélyt
- A térkő felületén átjutó vizet engedi oldalirányba kifolyni
- Anyagának köszönhetően a szegély közelében nem szárad ki a fű
- A kivitelezés összköltsége alacsonyabb a hagyományos kerti szegélyhez viszonyítva
- Szükség esetén áttelepíthető

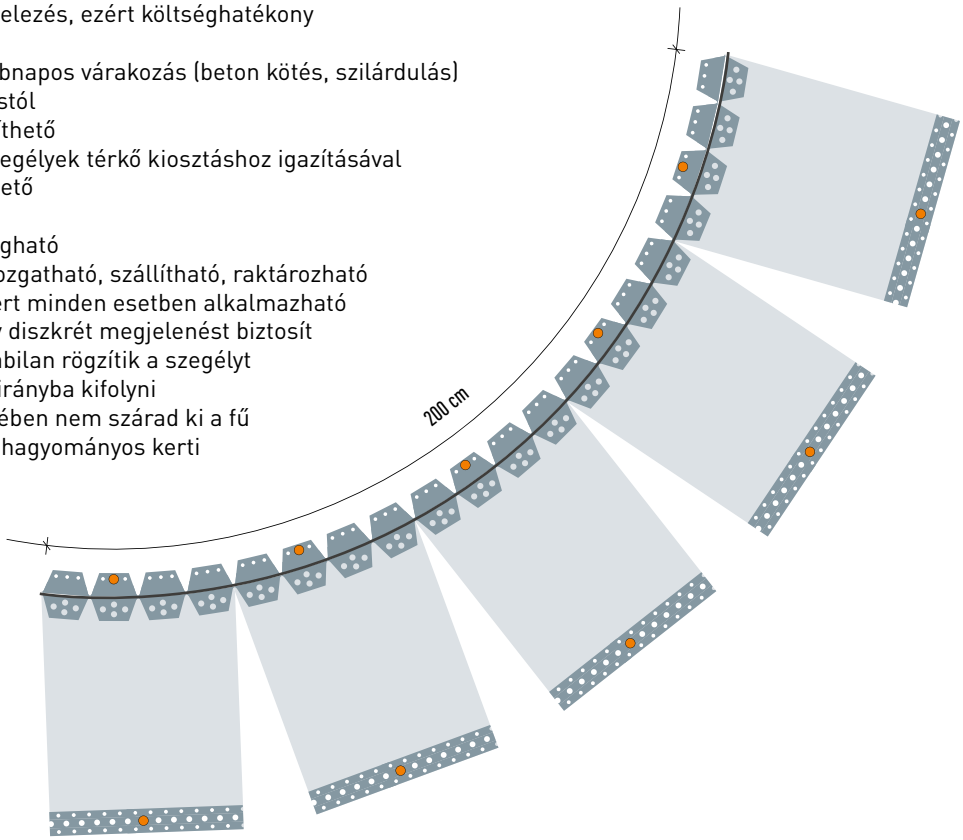






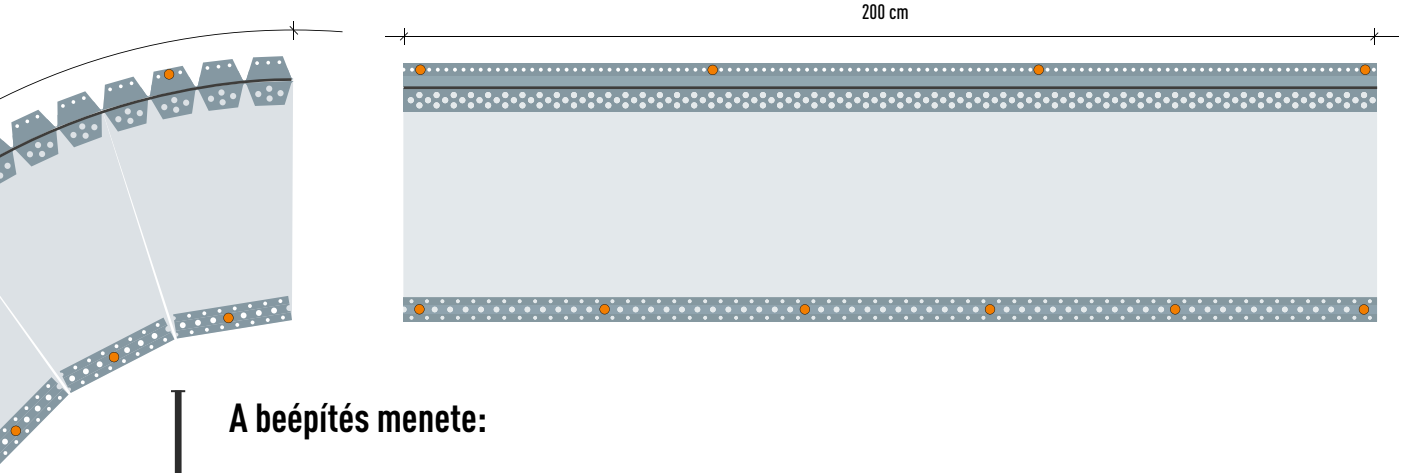

A beépítés menete:

1. Szegély hosszának méretre vágása
2. Íves elemnél a geotextília és a belső rögzítő profil ívnek megfelelő kivágása
3. Szegély helyének beállítása a kövek méretéhez igazodva (minimalizálva a kövek vágási szükségletét)
4. Fordított T-alakú szegélyprofil rögzítése rögzítőszegekkel (íves elemnél az íveknek megfelelően sűrítve)
5. A geotextília megfeszítése után a belső rögzítőprofil szegezése

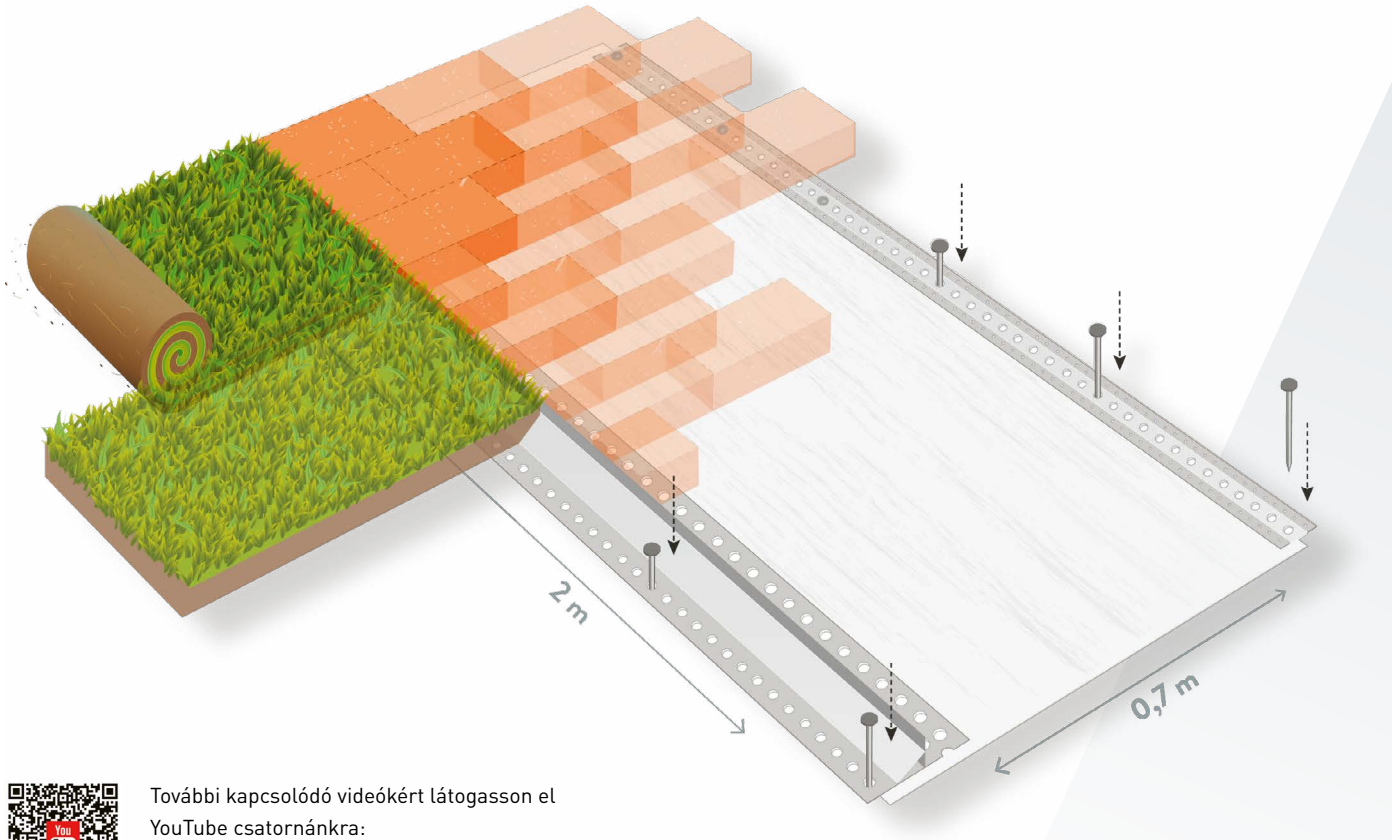

További kapcsolódó videókért látogasson el YouTube csatornánkra:

youtube.com/@barabasteglako

A Barabás Gyorsszegély használata

MIÉRT JÓ A MEGRENDELŐNEK?



Nem ég ki a fű a szegély mellett

A beton kerti szegéllyel ellentétben a műanyag szegély nem szívja el a nedvességet a fű és a növények gyökerétől.

Csökkenti a térkő mészkivirágzásának kockázatát

A beton kerti szegély egyik nagy hátránya, hogy a térkő alá beszivárgó vizet oldalirányban nem engedi elfolyni.
Amennyiben a víz az alaprétegen keresztül sem tud elszivárogni, nem marad más lehetősége, mint a térkő felületéről elpárologni. Azonban az elpárolgó vízből minden oldott anyag, amit tartalmazott, lerakódik a térkő felületén.

A Barabás Gyorsszegélynél ez a probléma fel sem merülhet, hiszen a víz a gyorsszegély alatt és felett is szabadon távozhat.



Csökkenti a térkő megsüllyedésének kockázatát

A térkő alatt felgyülemlett víz következtében, nyomás hatására, az ágyazat elveszíti az alátámasztó képességét és már egészen kicsi terheléstől is megsüllyed. Ez a kellemetlen jelenség elkerülhető, ha nem engedjük, hogy a térkő alatt megálljon a víz.

Erre pedig nincs kézenfekvőbb megoldás, mint a Barabás Gyorsszegély.

Sokkal szebb íveket lehet vele kialakítani

Íves, kanyargó járdaszegélyeket a merev beton kerti szegély használatával csak nehézkesen lehet létrehozni – sok türelem és még több vágás szükséges hozzá.

A Barabás Gyorsszegély segítségével azonban bármilyen pozitív és negatív ív kialakítása szinte gyerekjáték – a legkisebb megalkuvás nélkül.

Nem áll meg a térkő felületén a víz

Mindenki látott már olyan térkövezett felületet, ahol a beton kerti szegély egy kicsivel magasabb volt, mint a burkolat. Már egy közepes eső is elég ahhoz, hogy ilyenkor a szegély mellett megálljon a víz. Az pedig szinte természetes, hogy amikor kiszállunk az autóból, akkor éppen belelépünk az így keletkező pocsolya közepébe.

Nos ez az a helyzet, ami soha nem fordulhat elő a Barabás Gyorsszegéllyel, hiszen az engedi elfolyni a csapadékvizet.



Egyszerűen felszedhető és újrarakható

Nem túl gyakori probléma, de időnként előfordul, hogy az eredetileg burkolni tervezett felületről kiderül, hogy egy kicsivel szélesebbnek, hosszabbnak, más ívben beépítettek kellett volna lennie. Beton szegély esetén az utólagos változtatás igen komplikált és költséges.

A Barabás Gyorsszegély használatával viszont egyszerűen módosítható a burkolandó felület helye, formája, mérete, ráadásul alacsony költséggel, mert minden beépített anyag ismét felhasználható – akár többször is.

Diszkrét, ugyanakkor rendkívül tartós

Sok tulajdonos számára fontos, hogy a térkő mellett a kerti szegély ne legyen látható. Erre jelenleg csak a Barabás Gyorsszegély alkalmas úgy, hogy közben a térkő tartós megtámasztását is képes biztosítani.

A Barabás Gyorsszegély használata

MIÉRT JÓ A KIVITELEZŐNEK?



Ugyanazt a szegélyezést töredék idő alatt lehet elvégezni

Egy vállalkozónak, aki órabérben, napidíjban vagy fix havi bérben fizeti a kollégáit, egyáltalán nem mindegy, hogy egy munkafázis mennyi idő alatt készül el. A beton kerti szegély beépítése egy nagyon munka- és időigényes folyamat, továbbá komoly rutin kell hozzá.

Ezzel szemben a Barabás Gyorsszegély beépítése csupán 5-15 percet igényel méterenként.

Minimalizálni lehet a térkővágást

A beton kerti szegélyt előre be kell építeni, helyét pontosan meg kell határozni. Ebből adódóan szinte biztosra vehetjük, hogy amikor az egyik oldalról indulva lerakjuk a térkövet, a másik oldalon a köveket vágni kell.

Ezzel szemben a Barabás Gyorsszegély beépítése a térkővel egyidőben történik, így a néhány centis méret elcsúszásból adódó felesleges vágás nullára csökkenthető, ami jelentős időmegtakarítást eredményez.

A betonozással járó munkafolyamatok teljesen elhagyhatóak

Bármilyen helyszíni betonozáshoz minimum kell cement, homok, kavics és víz. Aztán keverhetjük kézzel vagy betonkeverővel. Persze előre kevert betont is rendelhetünk, de ott figyelni kell nagyon a bedolgozási időre és hogy pont akkor érkezzen, amikor szükséges (se túl korán – mert akkor megköt, se túl későn – mert akkor meg a kollégák töltik felesleges várakozással az időt). Ráadásul arra is ügyelni kell, hogy se sok, se kevés ne legyen.

Drasztikusan csökken a fizikai munka mennyisége

Egy méter beton kerti szegély beépítése 60 liter (135 kg) betont igényel, plusz a szegély maga 21 kiló. Ez összesen 156 kg – amit kézi erővel kell mozgatni.

Ezzel szemben egy méter Barabás Gyorsszegély mindössze csak 1 kg, a beépítéséhez pedig csupán néhány szeg szükséges.

Rendkívül leegyszerűsíti a logisztikát

A beton kerti szegély építési folyamatából adódóan rengeteg kézi szerszámra, markolóra, teherautóra van szükség.

Ezzel szemben a Barabás Gyorsszegélyhez csupán két dolog kell: szeg és kalapács.

A Barabás Gyorsszegély beépítését nagyon gyorsan meg lehet tanulni

A beton kerti szegély beépítésekor komoly tudás és gyakorlat kell ahhoz, hogy hatékony legyen. A kezdő munkavállalók teljesítménye eleinte igen alacsony (amíg meg nem tanulják a szakma fortélyait), ráadásul ebben az időszakban még az őket oktató gyakorlott munkavállalót is „feltartják". És nagy szerencsénk van, ha ezután meg tudjuk tartani őket.

Ezzel szemben a Barabás Gyorsszegély beépítésének fortélyait – annak egyszerűségéből fakadóan – néhány óra alatt bárki elsajátíthatja.


A beépítése egyszerű kézi szerszámokkal történik

Nincs szükség betonkeverőre, csákányra, markológépre, lapátra, talicskára, kőműveskanálra, gyémántvágó korongra, gumikalapácsra, vízmértékre. Csupán egy kalapács és egy akkumulátoros flex elegendő a Barabás Gyorsszegély beépítéséhez.

Komoly minőségi kockázatot zárhatunk ki vele

A térkő alapjának megfelelő tömörítése egy 4-500 kilós vibrátorral igen nehéz feladat a mindössze 5 cm vastag beton kerti szegély közvetlen közelében. Nagy az esély rá, hogy a szegély eltörik vagy elmozdul, ezért a gyakorlat az, hogy ez a tömörítés egyszerűen elmarad, vagy csak egy 80-120 kg közötti lapvibrátort használnak, ami erre a feladatra egyszerűen alkalmatlan. Ennek az a következménye, hogy a szegély mellett a burkolat gyakran megsüllyed. Az sem ritka, hogy a probléma megoldása céljából CKT-t tesznek a térkő alá ott is, ahol ez egyébként nem lenne indokolt. Ez műszakilag ugyan jó megoldás, csak borzasztóan drága.

A Barabás Gyorsszegély alkalmazása esetén ezek a problémák a beépítés módjából adódóan egyszerűen fel sem merülnek.

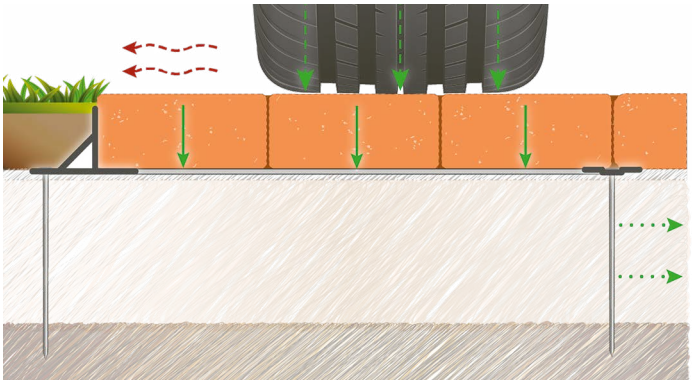


Könnyű ívet építeni belőle

Íves felület kialakítása 1 méter hosszú, egyenes beton kerti szegély elemekből ugyan lehetséges, de csak igen komoly kompromisszumok árán. Ilyenkor valójában nem ívet, hanem sokszöget kapunk.

Az íves Barabás Gyorsszegéllyel azonban tökéletes pozitív és negatív ívek formálhatóak gyorsan és könnyedén.



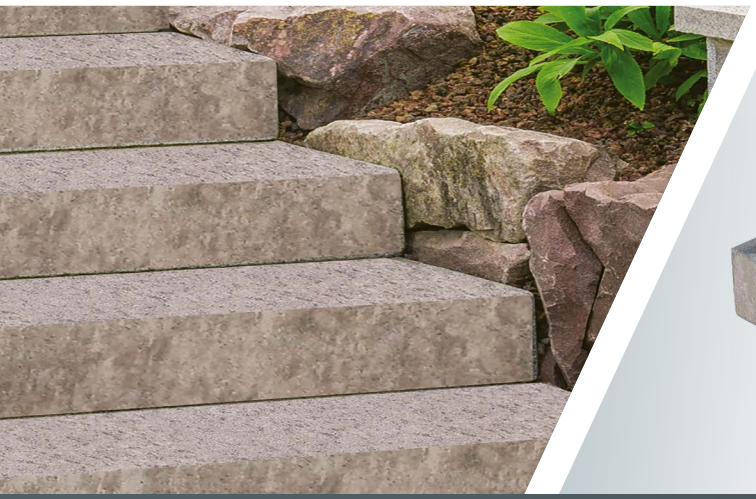



Egybeöntött, magas minőségű blokklépcső standard méretben. Két eltérő felületkialakítással és két izgalmas színben gyártjuk, melyek tökéletesen illeszkednek az Elegante bézs, és a Somló Trió holdfény térburkolatainkhoz.

/ BLOKKLÉPCSŐ

Méret: **100x40x15 cm**

/ 12.990 Ft/db


holdfény


bézs gránit







A kertek közkedvelt eleme, mely a virágok és fűszernövények tárolásán kívül kisebb rézsűk, tematikus növényszigetek kialakítását is lehetővé teszi, ezzel is látványosan tagolva az udvart.

Anyagszükséglet: 3 db/fm

/ VIRÁGTARTÓ


Méret: **34x29x20 cm**

/ 1.090 Ft/db



szürke



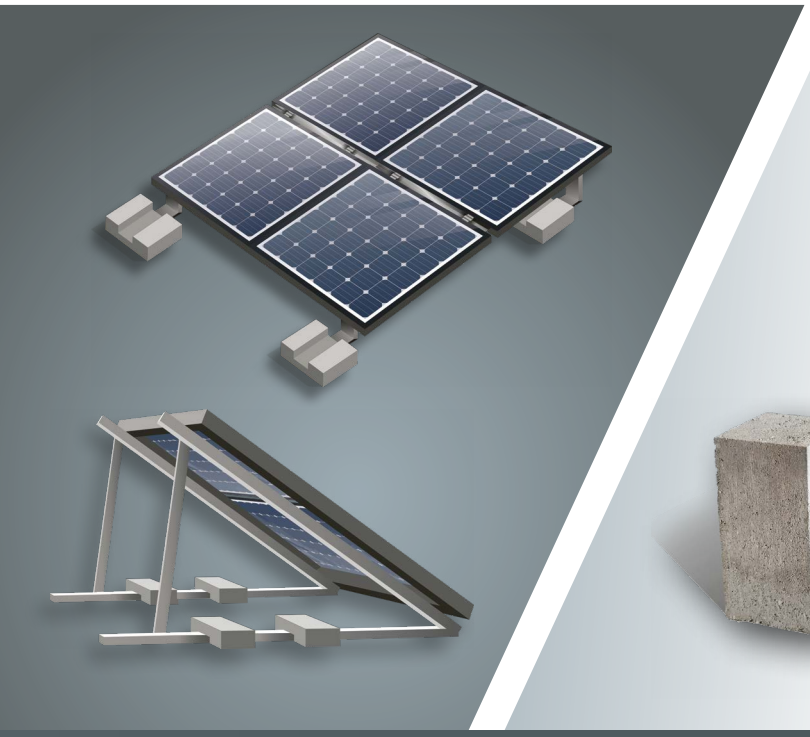



A napelem panelek élettartamát – sok más mellett – a tartószerkezet stabilitása is nagyban befolyásolja.

Napelemgyártó vállalkozások mérnökeivel konzultálva az elmúlt időszakban kifejlesztettünk egy olyan rendkívül magas szilárdságú betonelemet, mely a legtöbb lapostetőre telepített napelemtartó konzollal kompatibilis. A termék speciális formája lehetővé teszi, hogy a napelem panelek laposabb és vastagabb tartószerkezeteihez egyaránt illeszthető legyen – a megfelelő oldalával lefelé fordítva. Így biztosítja a napelemes rendszer stabilitását és környezeti hatásoknak történő ellenállását.

/ NAPELEM RÖGZÍTŐ SÚLY


Méret: **33x20x6,5/4,3 cm** / Tömeg: **8,5 kg**


/ 519 Ft/db



szürke



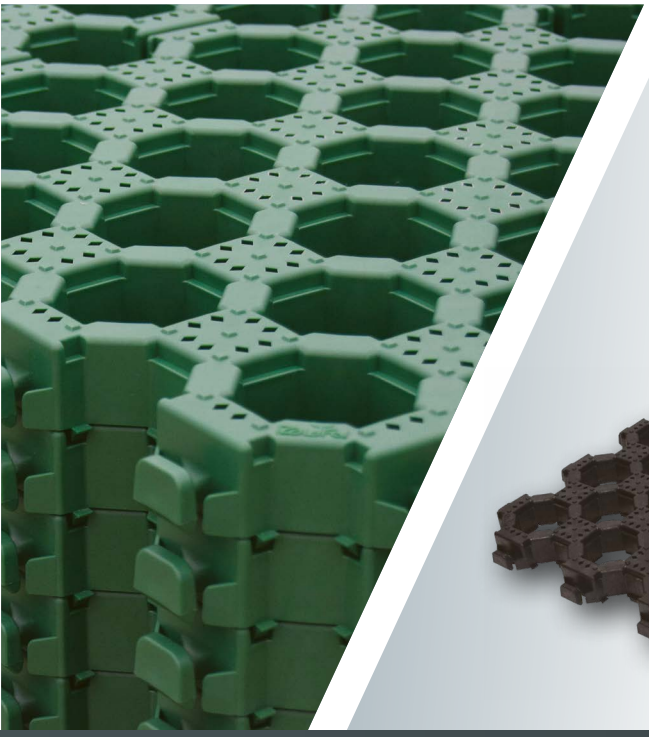

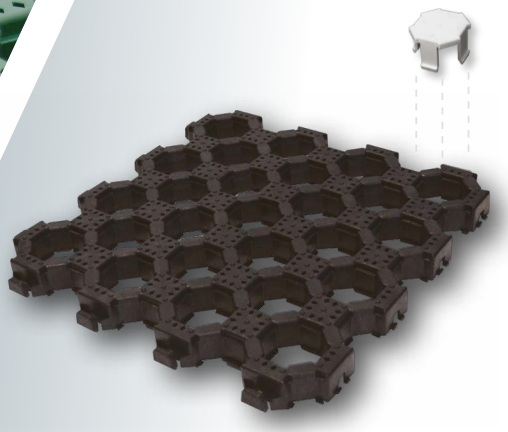

Ez a nagy teherbírású, a környezeti hatásoknak ellenálló műanyag gyeprács 100%-ban újrahasznosított alapanyagból készül. Sokoldalúan alkalmazható, a beton gyephézagos burkolatok környezetbarát alternatívája. Zöld és fekete színben rendelhető, az egyes elemek szabad kézzel is összepattinthatók. A talajba könnyedén bevibrálható, kaviccsal, fűmaggal beszórható. Ideális választás személy- és tehergépjárművek parkolóihoz, sportpályák, alkalmi rendezvényterületek járófelületeinek kialakításához, valamint tereprendezéshez. A beépítés előtt a sávjelölő betétekkel konkrét parkolóhelyek, pályák, irányjelző feliratok is létrehozhatóak.

Alkalmazhatósága és stabilitása a fogadó talajtól függ. Beépítés előtt minden esetben szakemberrel szükséges szakemberrel konzultálni.

/ MŰANYAG GYEPRÁCS / 1.849 Ft/db-tól

Méret: **40x40x3 cm**

zöld

fekete

/ SÁVJELÖLŐ / 299 Ft/db

Méret: **6x6x3,6 cm**

fehér







A fugázóhomok épp annyira hozzátartozik a térkövekhez, mint a szegély. A kültéri burkolóelemek illesztéseinek kitöltésére használt anyagoknál két fontos kiválasztási szempont van: a szemcsenagyság és a szín. Újdonságunk, a kvarc fugázóhomok mindkét kritérium esetében hozza az elvárt magas minőséget: rendkívül finom szemszerkezete könnyedén beseperhetővé teszi még a legszűkebb fugákba is, barnás színvilága pedig kiemeli a térkövek megjelenését és karakterét. Ráadásul a magas hőmérsékleten történő hőkezelésnek köszönhetően, használatával minimalizálható a fuga gazosodásának kezdeti kockázata.

Kiadósság: 4-6 m^2/zsák

/ KVARC FUGÁZÓHOMOK / 1.589 Ft/db

Kiszerelés: **25 kg**
Csomagolás: átlátszó, csúszásmentes műanyag zsák

szürkésbarna

A TARTÓS TÉRKÖVEZÉS TITKA

A térkő kiváló megoldás az udvar ízléses tagolására. Tudatos választással és néhány apró szempont figyelembevételével hosszú ideig megőrizhetjük tartósságát, szépségét. Mutatjuk, mire figyeljünk oda már a legelején!

TERVEZZÜNK!

A következő kérdéseket érdemes tisztáznunk, mielőtt térkövezésbe fogunk:

Vízzáró vagy vízáteresztő burkolatot szeretnénk?
Vízzáró réteget csak speciális esetekben javaslunk, például, ha szeretnénk megóvni az épület falait a csapadék beszivárgástól vagy jelentős forgalmi terhelés esetén.

Mekkora terhelésnek lesz kitéve a térkövezendő felület?
Ennek megfelelően kell ugyanis az ágyazatot elkészíteni és kiválasztani a térkövet. Családi ház udvaránál egy 7,5 tonnás teherautó súlyával érdemes tervezni, hiszen előfordulhat, hogy alkalmanként 1-1 nagyobb teherautó is be kell, hogy hajtson az udvarunkra (pl. tüzifa szállításakor). A megsüllyedés elkerülésére rendkívül jó megoldás a georács és a geotextília, amely a térburkolat alatt lévő 2 cm-es ágyazat alá fektetve igen jó szolgálatot tehet, és akár 40-50%-kal képes növelni a burkolat terhelhetőségét.

Milyen vezetékeket, szerelvényeket szükséges a kövek alatt elvezetni?
Merre vezetjük el a vizet a tetőről, kell folyóka? Szeretnénk elektromos kaput a jövőben? Érdemes pár olyan dolgot is beterveznünk, amit lehet, hogy soha nem használunk fel, ám ha mégis, akkor nagy könnyebbség lesz, hogy már kialakításra került a burkolt felület alatt.

Milyenek a terepviszonyok, a helyszín adottságai?
Nem kell a teljes kertet átrendeznünk ahhoz, hogy ízléses környezetet alakítsunk ki magunk körül. A tájba simuló kertkialakítás, a kert és a növényzet színeihez, stílusához illeszkedő burkolat- és rakásminta választás mindig jó megoldás, de ehhez fontos, hogy időben megtervezzük, végiggondoljuk, mit szeretnénk és hová. Annak érdekében, hogy semmilyen fontos szempont ne maradjon ki tervezéskor, érdemes tanácsot kérni egy tapasztalt szakembertől.

RAJZOLJUNK!

Dolgozhatunk az interneten elérhető segédprogramokkal vagy egyszerűen fogjunk meg egy ceruzát és egy papírlapot, majd skicceljük fel rá az elképzelésünket. Még a legegyszerűbb „gyerekrajz" is jobb, mint a semmi. 100-150 m^2 felett azonban már érdemes szakember segítségét kérni a legideálisabb burkolatkialakítás megtervezéséhez. Az összköltséghez képest ugyanis töredék ráfordítást jelent tervezőre bízni a feladatot.

JÁRJUK BE TÖBBSZÖR A TERÜLETET!

Gyakran előfordul, hogy akkor ébredünk rá, hogy még egy sarkot leburkolnánk az udvaron, amikor a kivitelező már a helyszínen dolgozik. Ez esetben minden résztvevő terve borul, a kivitelező időzítése elcsúszik, amit a szezonban már aligha tud behozni. Ha ez az előző ügyfélnél történik, akkor hozzánk érkezik késve a kivitelező. Ezért az első tervek elkészültét követően, de még a kivitelezés megrendelése előtt, járjuk be újra a helyszínt, hogy a végleges elképzelés kialakuljon.

TARTSUK BE A LERAKÁS SZABÁLYAIT!

A térkövet mindig több raklapból keverve rakjuk le! Apróságnak tűnik, de ezen múlik, hogy a térkő összképe esztétikus lesz-e.
Másik alapszabály, hogy a térköveket nem szabad szorosan egymás mellé helyezve lerakni, összetolni, ugyanis az időjárás változásával a hőtágulás miatt lepattognak, letörnek a szélei. Távtartóval készülő térkövezés esetén 1 mm, távtartó nélküli köveknél 2-3 mm legyen a fugatávolság.

TISZTÍTSUK A FELÜLETET SZAKSZERŰEN!

A szél, a víz idővel kihordhatja a homok egy részét a fugákból, a térkövek ettől elmozdulhatnak, a gaz is kinőhet közöttük. A hangyák és a növények ellen az ágyazó homok alá elválasztó geotextília réteget érdemes elhelyezni.
A térkő felületét javasolt rendszeresen megtisztítani a falevelektől, a nedves dióhéjtól és a házi kedvencek által hagyott szennyeződésektől, amik hosszú távon elszínezhetik a térkövet. Néhány évente megéri magasnyomású mosóval lemosni a burkolatot. Ha makacs szennyeződéssel állunk szemben, akkor térburkolattisztító szakembert érdemes hívni. Télen nem tanácsos konyhasóval szórni a térkövet, mert a nátrium-klorid erősen roncsolhatja a felületet. Erre a célra használjunk speciális anyagokat, például kalcium-kloridos útszórósót.

ALKALMAZÁSI TANÁCSADÁS
Amennyiben tervezéssel, termékválasztással vagy kivitelezéssel kapcsolatos kérdése lenne, a tanacsadas@barabasteglako.hu e-mail címen várjuk megkeresését.

FONTOS TUDNIVALÓK

TERMÉKEK ÁTVÉTELE

Mit kell ellenőrizni?
A termék fajtáját, színét (pl. pirosat rendelt, barnát kapott), mennyiségét és sérülésmentességét.

Mit tegyen, ha átvételkor eltérést észlel?
Mennyiségi eltérés, szemmel látható sérülés, színeltérés vagy bárminemű minőségi kifogás esetén, még BEÉPÍTÉS ELŐTT vegye fel a kapcsolatot a termék forgalmazójával! Orvosolni fogjuk jogos panaszát. Ilyen esetben A TERMÉK BEÉPÍTÉSÉT NEM SZABAD MEGKEZDENI!

A BETON TÉRKÖVEK TULAJDONSÁGAI

Miből készül a térkő?
A térkövek szürke és/vagy színezett betonból készülnek. A beton alapanyaga természetes kő, cement, víz, színező-anyagok és egyéb adalékok.

Milyen fizikai tulajdonságoknak kell megfelelnie a térkőnek?
(MSZ EN 1338:2003 szerint)
- Méretpontosság: a névleges mérethez képest (hosszúság, szélesség ±2 mm, vastagság ±3 mm)
- Lehámlás: kevesebb mint 1 kg/m^2 (56 ciklusos fagyasztás 3%-os sóoldatban)
- Vízfelvétel: kevesebb mint 6%
- Hajlító-húzószilárdság: 10 elemet vizsgálva átlagban 3,6 MPa, de min. 2,9 MPa
- Kopásállóság: kevesebb mint 18000 mm^3/5000 mm^2
- Tűzveszélyességi osztály: A1

Milyen jellegzetessége van a melírozott, az őszilomb és a gránitos felülettel gyártott térköveknek?
A melírozott, az őszilomb és a gránitos felülettel ellátott termékeinknél több szín véletlenszerű keveredéséből alakul ki a kívánt színhatás, tehát az árnyalatbeli különbségek a gyártástechnológia részét képezik. A kő természetességének hangsúlyozása érdekében itt fokozottan fontos technológiai követelmény a kövek több raklapból kevert beépítése. Ezeknél a termékeknél normális jelenség az egyes sorok közötti minimális színeltérés, így egy raklap felső sorának megjelenése nem feltétlenül egyezik a másik raklap felső sorával.

Mit jelent az, hogy antikolt térkő?
Az alkalmazott gyártástechnológiának köszönhetően ezen térkövek felülete koptatott megjelenésű, a lepattintott élek és a sarkok miatt formájuk gömbölydedebb. A tompább élek, az esetenként akár 1-3 cm-es letörések a sarkoknál azt a hatást erősítik, ami nélkül a beépített térkövek pár hónap után elvesztenék régies megjelenésüket.

Mik azok az időnként előforduló fehér foltok a térkő tetején, mi okozza ezt?
Ez a jelenség általában egy mészfátyolképződés, amit mészkivirágzásnak szokás nevezni. Leggyakrabban a cement hidratációja során keletkező kalcium-hidroxid $Ca(OH)_2$ okozza ezt. Időnként a környezetből felszívott, vízben oldódó sók is okozhatnak hasonló kivirágzást. A kalcium-hidroxid által okozott mészkivirágzás bizonyos időjárási körülmények között, többnyire hideg, párás időben, döntően késő ősztől kora tavaszig jelentkezik. A termék mechanikai szilárdságát, tartósságát nem befolyásolja. Kereskedelmi forgalomban kapható mészfátyol eltávolítóval vagy háztartási ecet erősen higított vizes oldatával általában megszüntethető a jelenség, de idővel magától is eltűnik. Környezetből felszívódó és foltos elszíneződést okozó anyagok esetén a szennyezőforrást kell megszűntetni.

Előforduló kisebb hibák
A kiszállított termékek 1 százalékánál előfordulhat a felületen cementcsomó vagy felcsípődés. Ezeket az elemeket javasoljuk, hogy vágáshoz használja fel.

Milyen szabványok alapján gyártunk?
A termékeink az MSZ EN 1338:2003, MSZ EN 1339:2003, MSZ EN 1340:2003, illetve az MSZ EN 771-3:2011+A1 szabványok követelményei szerint készülnek. Az általunk gyártott termékek rendeltetési célja: járdák, teraszok, kerti utak, kocsibejárók – építmények – járműforgalommal terhelt utak és terek burkolása, szegélyezése, eltérő funkciójú terek elválasztása.

A LEGFONTOSABB SZABÁLYOK A KIVITELEZÉSSEL KAPCSOLATOSAN

Egybefüggő felületre szabad-e több tételben vásárolni?
Nem ajánlott! Lehetőleg egyszerre vásárolja meg és szállíttassa le a teljes térkőmennyiséget, NE TÖBB TÉTELBEN! A nagy időkülönbséggel gyártott és beépített térkő szinte biztos, hogy színárnyalat-eltérést fog mutatni. Ennek oka az eltérő színű folyami kavics, cement és adalékok, valamint a beton kötésének első 24 órájára jellemző hőmérséklet és páratartalom, mely napról-napra változik. Mindezek következtében a bemutatott mintatermékek színe akár több árnyalattal is eltérhet a leszállított termékétől.

Hogyan érjük el, hogy a felület egyenletes színárnyalatot mutasson?
Nagyobb területek burkolása esetén a térkő beépítését egyidejűleg több raklapról egyenletesen keverve kell elvégezni, így foltmentes, természetes hatású, homogén felületet kapunk.

Mi az oka, hogy néha lepattog a térkő sarka?
Ezt az esetek döntő többségében az elégtelenül tömörített alapréteg megsüllyedése okozza. Csak a megfelelően tömörített alaprétegre lehet süllyedésmentes burkolatot készíteni, így elkerülhetővé válik a térkövek sarkának összefeszüléséből adódó, jellemzően kagylóformájú, néhány mm-es lepattogzás. Gyakori hiba, hogy a személygépkocsi forgalomra méretezett térkövet 3,5 tonna feletti terhelés éri. A felület ettől megsüllyed, a kövek összefeszülnek, a sarkok lepattognak.

Tervezéskor alaposan át kell gondolni, hogy mi az a legnagyobb terhelés, ami a burkolatot érni fogja és arra kell méretezni az alapréteget. Ez még akkor is fontos, ha a maximális terhelés csak évente egy-egy alkalommal vagy még ritkábban következik be.

Mekkora a helyes fugatávolság?
A térkő oldalán található távtartó plusz minimum 1 mm. Távtartó nélküli köveknél 2-3 mm. Vízáteresztő rétegrend esetében akár 10-20 mm is megengedett.
Miért fontos, hogy a térkövek oldalán található technológiai távtartók ne feszüljenek egymásnak?
Az összefeszülés egyrészt növeli a lepattogzódások kockázatát, másrészt a térkő legkisebb méreteltérése görbe sorokat fog eredményezni. Ha egyszer úgy adódik, hogy javítani kell a burkolatot, akkor az összefeszült köveket nagyon nehéz kiszedni.

Miért fontos, hogy a térkövek oldalán található technológiai távtartók ne feszüljenek egymásnak?
Az összefeszülés egyrészt növeli a lepattogzódások kockázatát, másrészt a térkő legkisebb méreteltérése görbe sorokat fog eredményezni. Ha egyszer úgy adódik, hogy javítani kell a burkolatot, akkor az összefeszült köveket nagyon nehéz kiszedni.

Alábetonozzanak a térkőnek?
Nagyobb terhelésre épített kiselemes burkolatoknál, vízzáró ágyazat, vízzáró fuga esetén igen. Kisebb terhelésre épített, nem vízzáró burkolatok esetén lehetőleg ne, mivel így a betonalap és a térkő közti homok- vagy kavicságyazatban megáll a víz. Ez nagy valószínűséggel mészkivirágzást is okoz, terhelésre pedig elmozdulnak a kövek.

Miért ne használjunk fémlapos vibrátort a tömörítéshez?
A fémlapos vibrátor a fugázóhomokban található kavicsszemcséket belepréseli a térkő felületébe és karcolódást okoz. Zökkenőmentes köveknél a lapvibrátor és a térkő közé szorult kavicsok akár a sarkok lepattogzását is okozhatják. Jó megoldás a műanyagbetétes vagy gumibetétes lapvibrátorok alkalmazása, HASZNÁLATUK KÖTELEZŐ!

Mi a teendő, ha mégis karcolódott a felület?
Emiatt nem kell aggódni, néhány hónap alatt az eső hatására és a használat következtében a kisebb karcolások nem lesznek láthatóak.

KARBANTARTÁS


Miért kell a fugázóhomokot időnként pótolni?
Hagyományos homokbesöprés és homokágyazat esetében a szél, eső hatására és a használati forgalom eredményeként a homok egy része kipereg a fugákból. A megfelelő funkcióképesség fenntartása miatt kell a homokot pótolni, néha akár több hónapon keresztül. Ne feledjük, hogy kő és kő között a rugalmas kapcsolatot a fuga biztosítja. A fugáknál a homokhiány a térkő stabilitását veszélyezteti.

Mi történik, ha a locsolórendszerből rendszeresen víz kerül a térkőre?
A térkő színe egy idő után el fog halványulni, mivel a csapvíz jelentős mennyiségű oldott sót és mészkövet tartalmazhat. Az elpárolgó víz ezeket az oldott anyagokat a térkő felületén hagyja. A folyamat gyakori ismétlődése a burkolat erős színvesztését is okozhatja.

Mit kell tenni a lehullott falevéllel?
Javasoljuk, hogy mielőbb távolítsa el a térkő felületéről, mert az abból kioldódó anyagok elszínezhetik a térkő felszínét! Ez természetesen minden más szennyeződésre is igaz.

Télen használható olvasztósó?
Az általunk gyártott termékek olvasztósó-állóak az MSZ EN 1338, 1339 és 1340-es számú szabványoknak megfelelően. Azonban környezetvédelmi okok miatt inkább kalcium-klorid tartalmú jégoldót, illetve környezetbarát terméket válasszon (pl. zeolitot). Az interneten „kalcium-klorid jégmentesítő" címszó alatt több gyártó és forgalmazó ajánlata is megtalálható. Ne válasszon környezetkárosító terméket!

Mit lehet tenni, ha kifakult a térburkolat?
A levegőben szálló por és egyéb szennyeződések a felületbe mosódva a színek elhalványulását okozzák. Ezt a problémát kizárólag a felület tisztításával lehet orvosolni. Ez a tisztítás házilag nehezen kivitelezhető, mivel speciális nagynyomású mosóberendezést igényel. Az interneten több, tisztítást végző szakkivitelező is található „térkőtisztítás" címszó alatt.

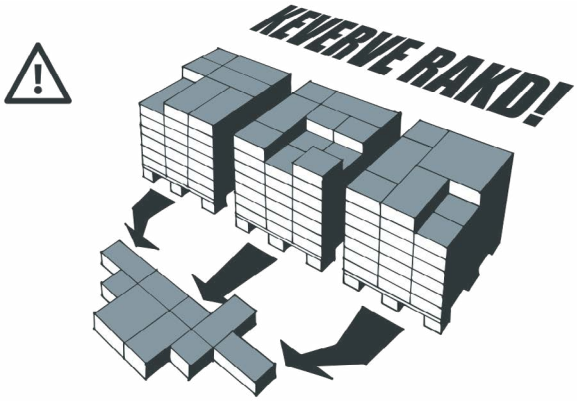

ELÉRHETŐSÉGEINK

BARABÁS TÉGLAKŐ



VESZPRÉM (KÖZPONT)
8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

Mobil: +36 30 010 9800
Telefon: +36 88 578 280
GPS: sz: 47.1116617
h: 17.9007033

KISKUNLACHÁZA
2340 Kiskunlacháza, Vasút u. 6.

Mobil: +36 30 578 1990
GPS: sz: 47.1837772
h: 19.036367

FELSŐZSOLCA
3561 Felsőzsolca, Arnóti u. 4.

Mobil: +36 30 143 9354
GPS: sz: 48.1200201
h: 20.8582597

KAPCSOLAT

info@barabasteglako.hu

NYITVATARTÁS
hétfő - péntek: 7:00 - 15:30
szombat - vasárnap: ZÁRVA

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT
ugyfelszolgalat@barabasteglako.hu

ALKALMAZÁSTECHNIKA
tanacsadas@barabasteglako.hu

JELMAGYARÁZAT



SZEMÉLYGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG
A termék személygépjárművel történő terhelése (max. 3,5 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022 útügyi műszaki előírás szerint történő beépítés mellett.



TEHERGÉPJÁRMŰ TERHELHETŐSÉG
A termék tehergépjárművel történő terhelése (max. 44 tonna) alkalmas az e-UT 06.03.43:2022 útügyi műszaki előírás szerint történő beépítés mellett.

A kiadványban feltüntetett árak ajánlott bruttó fogyasztói árak, amelyek a Barabás Téglakő Kft. telephelyein érvényesek. A tényleges fogyasztói árak a kereskedő partnereinknél ezektől eltérőek lehetnek, így a pontos árakról és szállítási információkról érdeklődjön kereskedőinknél. Az árváltozás jogát fenntartjuk.

A kiadványban szereplő képek és grafikák illusztrációk. Termékeink természetes alapanyagokból készülnek, emiatt - és nyomdatechnikai okokból - a térkövek valós színe eltérhet a katalógusban található fotókon láthatótól. Kérjük, a kiválasztott terméket vásárlás előtt minden esetben tekintse meg a kereskedő partnereinknél kihelyezett bemutatóállványokon. A nyomdai színeltérésekért és egyéb nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.

A termékeket gyártja és forgalmazza:
Barabás Téglakő Kft., 8200 Veszprém, Tüzér u. 69.

facebook/barabasteglakokft
www.barabasteglako.hu

Az Ön kereskedője: